


## Schwerlastabdeckung

KLAT-System-Schwerlastabdeckungen sind standardmäßig vollständig aus säure- und korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt, unter Schutzgas geschweißt sowie im Tauchbad elektropoliert und passiviert oder gebeizt und passiviert.

Wahlweise ist die Schwerlastabdeckung aus verzinktem Stahl erhältlich. Neben den genannten Maßen sind Sonderanfertigungen möglich.



Schwerlastabdeckung, geöffnet

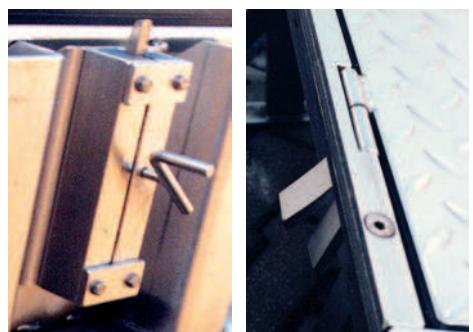


Handkurbel und Zahnstangenverschluss      Mit dem Rahmen bündige Scharniere



Bedieneröffnung mit Profilzylinderschloss



Schwerlastabdeckung mit aufgesetztem Bedienerschlüssel



Spezialscharniere ohne Kästen      Handkurbel      Zahnstange

### Produktinformation

Belastbar wahlweise: 1,5 to / 12,5 to / 40 to (angepaßt an DIN 1229 / EN 124) geprüft vom MPA Dortmund

Tränenblech-Deckel je nach Belastungsklasse verstärkt

Zahnstangenverschluß (auch von Innen zu öffnen)

bündige Schwerlastscharniere (keine Scharnierkästen)

Abdeckung vorgerichtet zum Einbetonieren

EPDM-Dichtung unter dem Deckel (leicht austauschbar)

umweltfreundliche Edelstahl-Gasdruckfedern (mit Bioöl)

Umschlagsicherung gegen ungewolltes Zufallen

### Technische Daten

Schachtmaß	Schachtdockel	Klasse	Bestell-Nr.
800 x 800 mm	900 x 900 mm	A / 1,5 to	SAD A8
1000 x 1000 mm	1100 x 1100 mm	A / 1,5 to	SAD A10
800 x 800 mm	900 x 900 mm	B / 12,5 to	SAD B8
1000 x 1000 mm	1100 x 1100 mm	B / 12,5 to	SAD B10
800 x 800 mm	900 x 900 mm	D / 40 to	SAD D8
1000 x 1000 mm	1100 x 1100 mm	D / 40 to	SAD D10

(Sondermaße auf Anfrage)